


ProCeed - technické informace

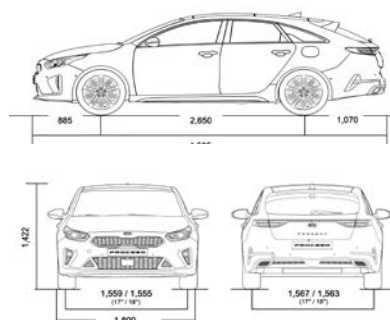

	1.4 T-GDI GPF ISG	1.4 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Manuální 6st.	DCT 7st.	Manuální 6st.	DCT 7st.
MOTOR				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1,353	1,353	1,591	1,591
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	103 / 6 000	103 / 6 000	150 / 5 500	150 / 5 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	242 / 1 500 - 3 200	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	265 / 1 500 - 4 500
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1
Vrtání x zdvih / mm	71,6 x 84,0	71,6 x 84,0	77,0 x 85,44	77,0 x 85,44
System Stop&Start (ISG)	S	S	S	S
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA				
Maximální rychlost (km / hod.)	210	205	230	225
Zrychlení 0-100 km / h (s)	9,1	9,4	7,6	7,5
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	7,1 - 7,5	6,6 - 6,7	8,4	7,1
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	4,9 - 5,0	4,8 - 5,0	5,8	5,7
Komb. spotřeba (l / 100 km)	5,7 - 5,9	5,5 - 5,7	6,8	6,2
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	130 - 135	125 - 129	155	142
HMOTNOST (v kg)				
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 378 - 1 484	1 405 - 1 511	1 411 - 1 513	1 438 - 1 540
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	1840	1 870	1 870	1 900
Užitečná hmotnost	356 - 432	359 - 448	357 - 459	360 - 462
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 000	1 000	1 410	1 410
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	450	450	600	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 605 / 1 800 / 1 422
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 559 / 1 567 – 17" kola , 1 555 / 1 563 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	885 / 1 070
Minimální světlá výška (mm)	135
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	594 / 1 545
Objem palivové nádrže (l)	50
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	225 / 45 R17 - GT Line, 225 / 40 R18 - GT

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homogeny dle WLTP a převedeny na NEDC

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovácí systém